


以太网（Ethernet）端口打印机使用及配置说明

网络打印机和电脑 IP 必须必须在同一网段上, 如果不同网段, 必须用调整程序来修改 IP。

1、运行以太网接口打印机配置程序. 如下图所示。

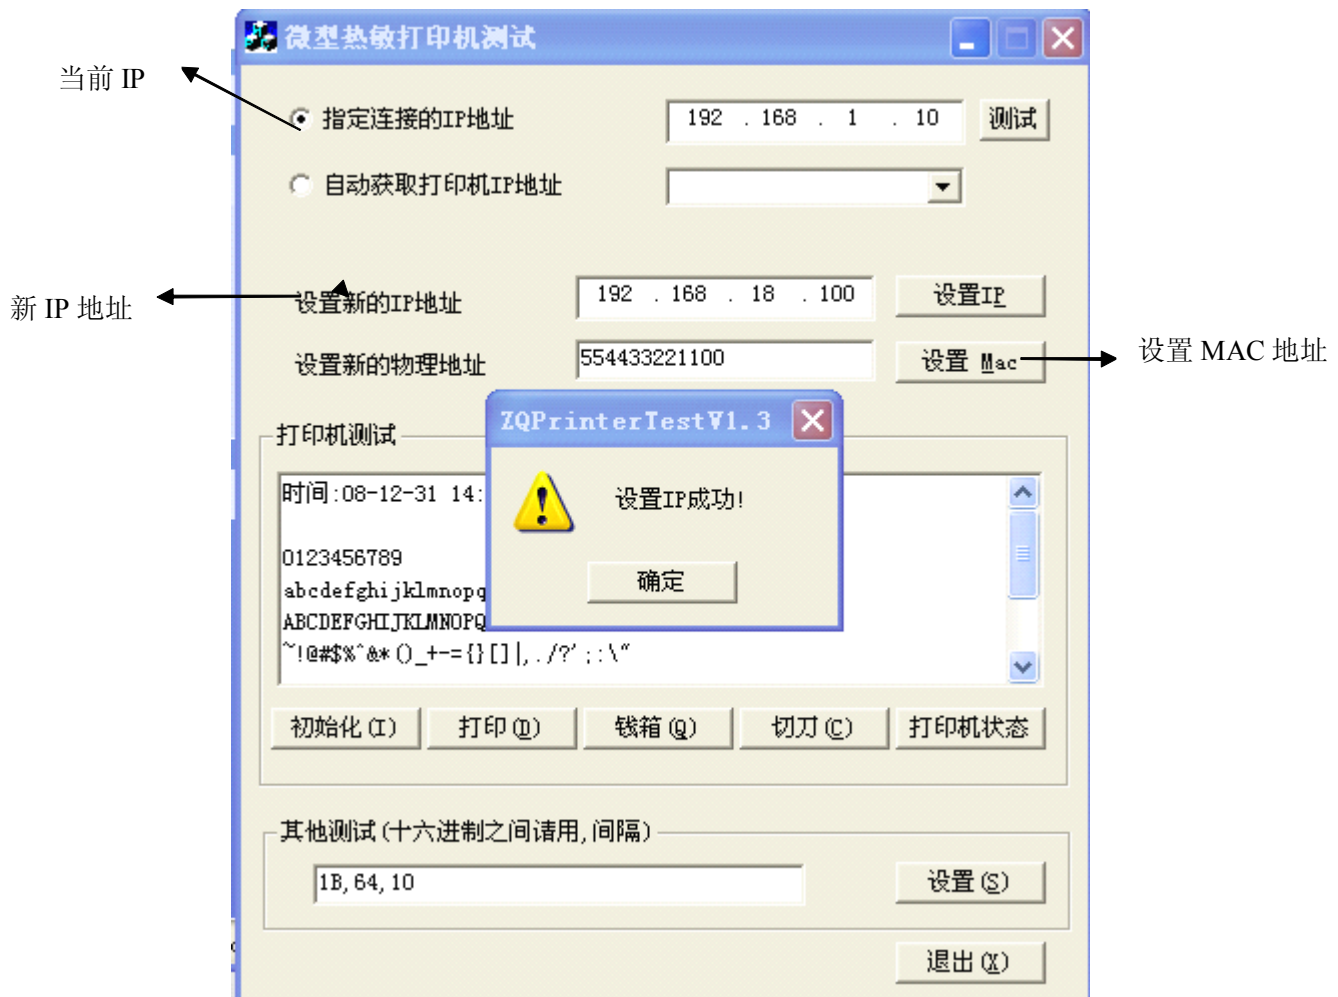

注意：1.通过打印机开机自检测试查看打印机网络 IP address.

如不在同一网段，需重新修改 IP：

举例说明：如自检后打印机 IP 为 192.168.1.10 PC 主机为 192.168.18.100

2.修改 PC 主机 IP 地址使 PC 主机 IP 地址与打印机网络 IP 地址在同一网关，如打印机 IP 地址为 192.168.1.10，则可进入电脑“网上邻居”的属性修改 PC 主机 IP 地址为 192.168.1.100



3. 打开打印机配置程序，在“指定连接的 IP”后的文本框中输入打印机旧的 IP address，如打印机开机自检测条上“IP address”为“192.168.1.10”则输入“192.168.1.10”。



4.在“设定新的 IP”后的文本框中输入同电脑局域网内的 IP address 192.168.18 网段内 IP，然后点击“设置 IP”如要将打印机的“IP address”修改为“192.168.18.100”则输入“192.168.18.100”。然后执行“设置 IP”，这样打印机的 IP 地址被修改，通过打印机开机自检测条可查看打印机的 IP address。注意：网络中 PC 主机及网络接口打印机 IP 地址不能重复。

5.安装打印机驱动程序


6. 进入“打印机和传真”运行打印机“属性”——>“端口”——>“添加端口”——

—> “新端口”，如下图所示。

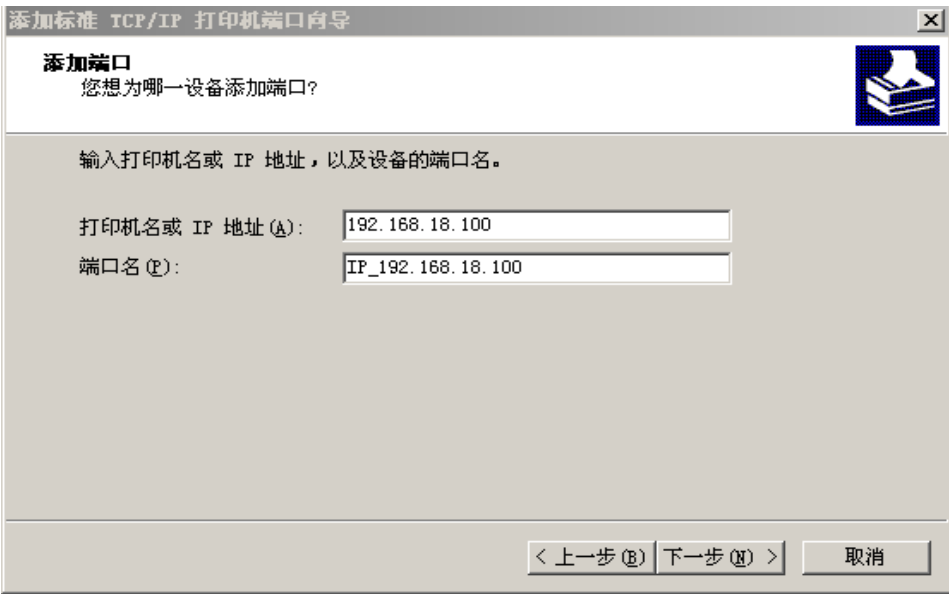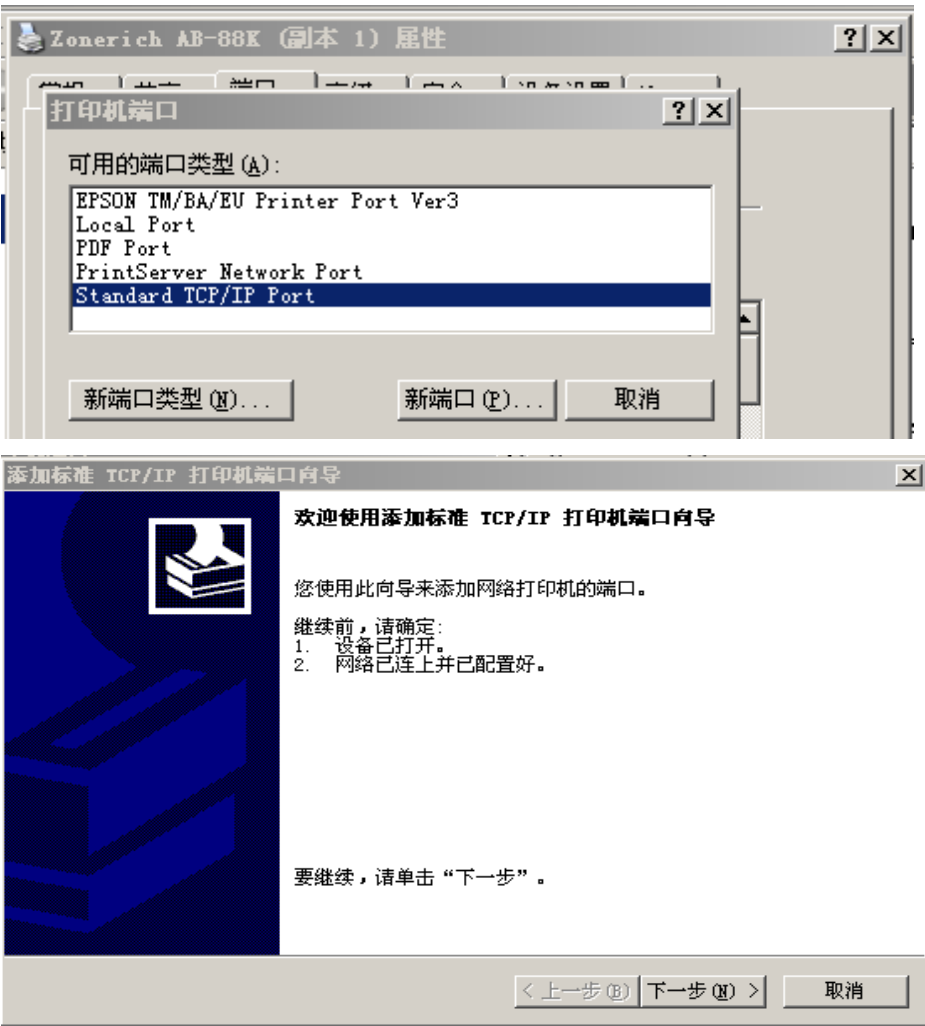

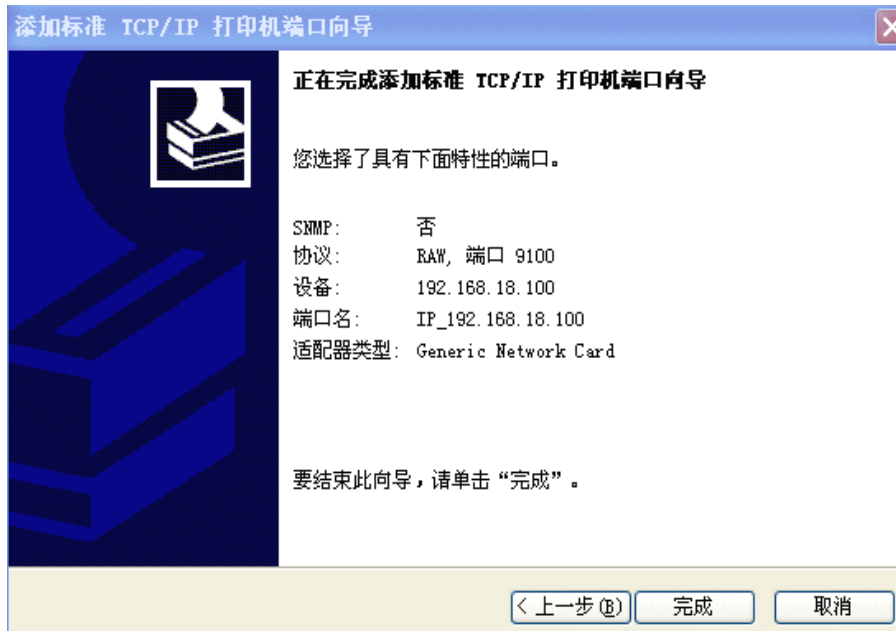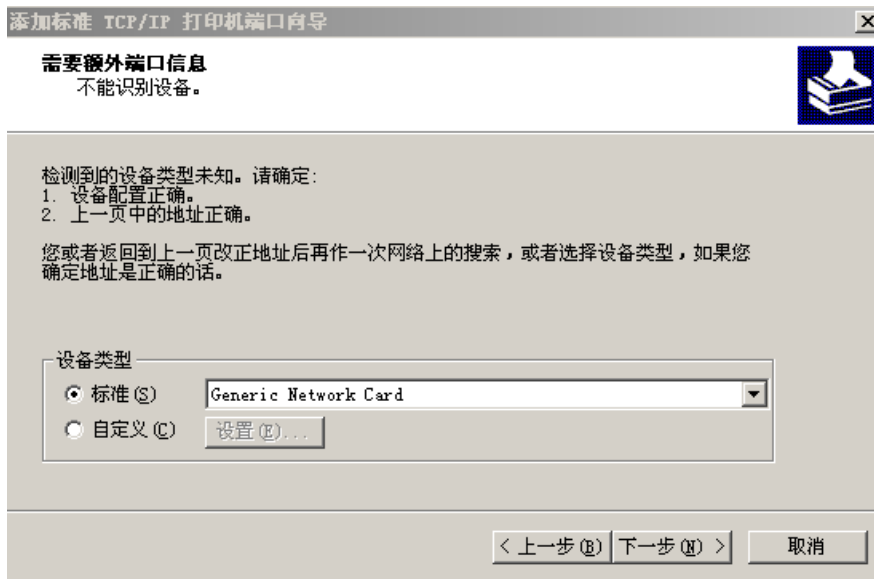

在打印机“属性”——>“端口”项中选择所创建的以太网通讯端口“IP_192.168.18.100”并“应用”

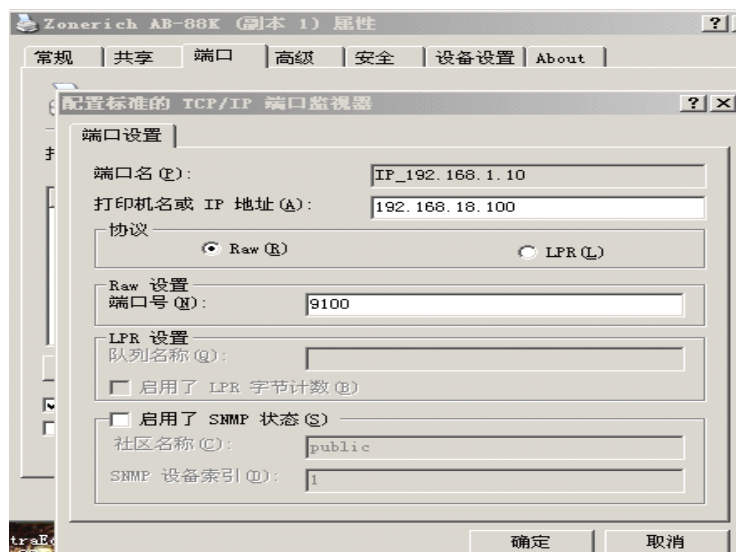

11、 打印测试页，如能正常打印测试页则打印机与 PC 机连接及配置正确，可正常使用以太网接口打印机。